


## Fiche produit

### Caractéristiques

# 8910DPA52V14

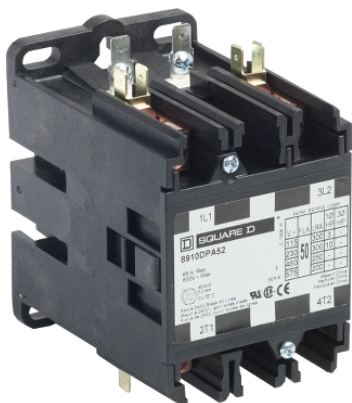

### Principales

Fonction produit	Definite Purpose Contactor
[In] courant nominal	50 A
Description des pôles	2P
Composition des pôles	2F
Gamme de produits	DPA

### Complémentaires

Puissance moteur HP	3 hp 115 V CA monophasé 10 hp 230 V CA monophasé
Courant nominal du rotor bloqué	250 A 460 V CA 200 A 575 V CA 300 A 277 V CA
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V CA
Tension circuit de commande	24 V CA 50/60 Hz
Nombre de phases réseau	Monophasé
Raccordement électrique	Bornes à connexion rapide Box lugs

### Environnement

certifications du produit	CE CSA Listé UL
---------------------------	-----------------------

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1140 - Déclaration de conformité Schneider Electric

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisatrices spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.